

タッチパネル製品総合カタログ

タッチパネル製品一覽

手軽にはじめる、
“インタラクティブ・デジタルサイネージ”



ホテル・式場・展示場

ホテル・式場

館内レストランやお土産店を効果的に宣伝して、インスタ・プロモーション。

館内や周辺施設の案内を掲示してフロント業務の効率をUP！

毎日データを更新して、最新のウェルカムボードや館内イベント情報をお客様へ発信。



展示場

住宅やマンションの展示場で、お客様が見たい情報を自由に検索。シュミレーションツールとしても役立ちます。

タッチ情報を自動収集して、来場者の嗜好性を分析。また、他の媒体と連携して、広告効果の測定も可能。



店舗

美容室

流行の髪型や化粧品情報を入れれば、タッチパネル画面からお客様が自由に検索することができます。お客様とのコミュニケーションツールとして役立ちます。



フィットネスクラブ

予約や予約確認ができる受付端末として、手軽にご利用いただけます。受付案内の作業効率UPに役立ちます。



スーパー

プライベートブランド商品や注力商品の宣伝ツールとして、売上UPに貢献します。商品の近くに設置して、食品情報検索に役立ちます。



博物館・劇場・映画館

博物館

展示物の解説もタッチパネル画面から、自由に検索。コンテンツに写真や動画を使って、より分かりやすく、より効果的に情報を提供。



劇場・映画館

電子ポスターとして、劇や映画の最新情報をタイムリーに表示。集客UPに貢献！タッチ情報を自動収集して、来観者の嗜好性を分析することもできます。



予約座席も、タッチパネル画面からかんたん確認。他のシステムと連携して、予約受付端末としてもお使いいただけます。



周辺のおすすめスポットやイベント情報を掲載して、案内板としても役立ちます。

交通・物流・教育

交通機関

時刻表・運行状況、構内案内、観光案内、現地情報やお知らせ等の案内版として、タイムリーな情報を掲示！多言語のコンテンツを用意すれば、案内も効率よく対応できます。



館内施設や構内店舗の広告ツールとして、売上UPに貢献します。


物流

手頃なサイズのタッチパネルを複数台設置して、物流管理も効率UP！



教育機関

構内の掲示版をリアルタイムで更新！電子教材ツールとして、効果的な授業をサポートします。



”スマートなデザインで情報空間をドレスアップ” 公共空間に適したタッチパネルが大人気！

タッチパネル付きスタンド

CW24-CD(J)/CW24 CD(J)W

スタイリッシュに実現する
”インタラクティブ・デジタルサイネージ



Touch !

24型

出力機器(別売)が必要です。
CW24-CD(J)単体には、
モニタは含まれません。

CW24-TC(J)

Touch !

24型



出力機器(別売)が必要です。
CW24-TC(J)単体には、
モニタは含まれません。

高性能な液晶ディスプレイと組み合わせて、
スマートなデジタルサイネージシステムを実現。

タッチパネルとスタンドが一体型となった「タッチパネル付きスタンド」。スマートなデザインでホテル・店舗・公共空間を演出します。アナログ容量(静電容量)結合方式のタッチパネルを採用しているため、画面に触れたときの誤動作も少なく、応答速度にも優れています。

24型液晶ディスプレイLCD-EA241WM(BK)専用

タッチパネルの設置から運用に必要なディスプレイ本体以外の外部ハードウェア(タッチパネル*、スタンド等)をパッケージ化。デジタルサイネージ用途として、手軽にタッチパネル付きディスプレイを導入いただけます。

*タッチパネルドライバ含む



タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ

NA171TRB/NA171TRW



Touch !

17型

ステレオスピーカー内蔵し、BGMや音声案内を
効果的に！(NA171TR)

背面にステレオスピーカー
(1W + 1W)を内蔵。
添付のオーディオケーブルを接続し、
音声案内やBGMとの組み合わせに
よって、デジタルサイネージを
より効果的に演出できます。



背面左右2箇所に内蔵

NA151TRB/NA151TRW



Touch !

15型



用途にあわせて画面を使いやすい角度に。

垂直から水平まで画面の角度を変えることができます。
設置場所や用途に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます。



NEC長野

<http://www.necnagano.co.jp/>

NA221TRB

机上サイズ22型のフルHD (1920×1080)対応!
ワイド画面で快適タッチ操作

Touch!

22型




RoHS指令準拠

RoHS指令に準拠しており、環境にやさしい製品です。

最大表示画素数 1920×1080 Full HD
輝度 300cd/m ² (234cd/m ² with Touch)
PC信号入力端子 ミニD-SUB15ピン、DVI-D
タッチパネル部通信方式 USB (1.1)
スピーカー付

2系統入力(アナログ/デジタル)を標準装備

アナログ信号に対応したミニD-SUB15ピンとデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを1入力ずつ装備。
(但し、付属ケーブルはVGA信号ケーブルのみです)

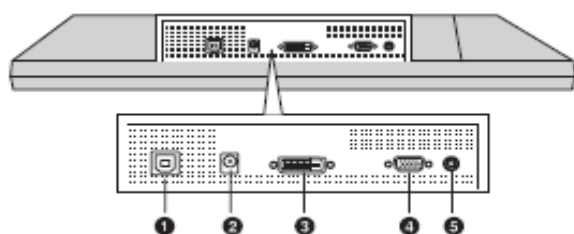

- 1 USB入力コネクタ
- 2 電源入力コネクタ
- 3 DVI入力コネクタ
- 4 RGB入力コネクタ
- 5 オーディオ入力コネクタ

応答速度5msの高速応答を実現

5msという高速応答を標準化し、動きの早い映像も快適にご覧になれます。

フォトスタンドのようなシンプルフォルム

省スペースでスタイリッシュなフレームデザインを採用。タッチ時の画面の揺れを防ぎ、快適な操作が可能。フレーム式スタンドにより、画面の角度を固定することが出来、タッチ時の画面の揺れを防ぎ、快適な操作が可能です。

用途にあわせて画面を使いやすい角度に

可動式で、設置場所や用途に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます。

転倒防止の為、スタンドと本体の間を16cm以上(18°以上)でご使用下さい



ステレオスピーカーを内蔵、BGMや音声案内を効果的に!

前面にステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵しております。添付のオーディオケーブルを接続し、音声案内やBGMとの組み合わせによって、デジタルサイネージをより効果的に演出できます。



VESA規格準拠

背面には75×75mm、100×100mmのVESAマウントネジ穴装備。スタンドを取り外し、市販のアームや壁掛け金具による設置も可能です。(別途、市販のVESAマウントが必要です)

摩擦に強く、耐久性に優れた「5線式抵抗膜方式タッチパネル」

受付端末やオーダー端末として、手軽に設置いただける22型タッチパネル内蔵液晶ディスプレイです。タッチパネル部分には、摩擦に強く、耐久性に優れた5線式抵抗膜方式タッチパネルを使用。ホコリや水滴などの異物による誤動作が少なく、手袋をしたままで画面にタッチし操作することができます。

お問い合わせは、下記へ

NEC長野 営業部

TEL:0265-76-6216 FAX:0265-78-6609

本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。本製品(ソフトウェア含む)が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

タッチパネル付きスタンド

型名		CW24-TC(J)	CW24-CD(J) CW24-CD(J)W
使用環境条件	温度	5 ~ 35	5 ~ 35
	湿度	20 ~ 80% (結露のないこと)	20 ~ 80% (結露のないこと)
質量	本体	約31kg	約11.7kg
	モニター含む	約37kg	約18.2kg
外形寸法	単体	685mm(W) × 1342mm(H) × 562mm(D)	685mm(W) × 543mm(H) × 368mm(D) * ゴム足含む
	転倒防止カバー付	767mm(W) × 1342mm(H) × 796mm(D)	
寸法図			

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ

型名		NA211TRB	NA171TRB / NA171TRW	NA151TRB / NA151TRW	
タッチパネル部	検出方式	5線式抵抗膜方式	5線式抵抗膜方式	5線式抵抗膜方式	
	出力	USB(1.1)	USB(1.1)、RS-232C	USB(1.1)	
	OS	Windows2000/XP/Vista/7	Windows2000/XP/Vista/7	Windows 2000/XP/Vista	
サイズ(表示サイズ)		22型	17型	15型	
液晶方式		アクティブマトリクス方式 カラーTFT液晶	アクティブマトリクス方式 カラーTFT液晶	アクティブマトリクス方式 カラーTFT液晶	
有効表示領域		477.5 × 268.6mm	337.9 × 270.3mm	304.1 × 228.1mm	
最大表示画素数		1920 × 1080	1280 × 1024	1024 × 768	
画素ピッチ		0.248 × 0.248mm	0.264 × 0.264mm	0.297 × 0.297mm	
表示色		約1670万色	約1670万色	約1620万色	
視野角(標準値)		左右170°、上下160°(コントラスト比10)	左右160°、上下160°(コントラスト比10)	左右140°、上下130°(コントラスト比10)	
輝度		300cd/m ² (234cd/m ² with Touch)	350cd/m ² (273cd/m ² with Touch)	250cd/m ² (195cd/m ² with Touch)	
コントラスト比(標準値)		1000:1	1000:1	500:1	
応答速度(標準値)		5ms	5ms	8ms	
PC入力	水平周波数	31.5 ~ 80.0kHz	31.5 ~ 80.0kHz	31.5 ~ 61.0kHz	
	垂直周波数	56 ~ 75Hz	56 ~ 75Hz	56 ~ 75Hz	
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB	アナログRGB、デジタルRGB	アナログRGB	
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D	ミニD-SUB15ピン、DVI-D	ミニD-SUB15ピン	
音声入出力	入力コネクタ	3.5 ステレオミニジャック	3.5 ステレオミニジャック		
	スピーカー	2W + 2W	1W + 1W(ステレオ)		
使用環境条件	温度	0 ~ 40	0 ~ 40	0 ~ 40	
	湿度	20% ~ 80% (結露のないこと)	20% ~ 80% (結露のないこと)	10% ~ 80% (結露のないこと)	
消費電力	電源	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	
	消費電力	通常動作時	50W(最大)	35W(最大)	27W(最大)
		パワーセーブ時	2W以下	3W	3W
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPMS準拠	VESA DPMS準拠	VESA DPMS準拠	
	不要輻射	VCCI-A	VCCI-A	VCCI-A	
VESAマウント		75 × 75mm、100 × 100mm	75 × 75mm	75 × 75mm	
質量	ディスプレイ本体	スタンド含む	約8g	約7kg	約6kg
		スタンドなし	約7kg	約5kg	約4kg
外形寸法(mm)		517.58(W) × 346.43(H) × 140 ~ 220(D)	401.9(W) × 358.6(H) × 190 ~ 268(D)	364(W) × 318(H) × 190 ~ 268(D)	
梱包状態(質量/寸法mm)		約10kg/592(W) × 482(H) × 222(D)	約9.0kg/490(W) × 470(H) × 270(D)	約7.5kg/490(W) × 420(H) × 240(D)	
付属品		電源コード、ACアダプター、オーディオケーブル、VGA信号ケーブル、USBケーブル、タッチパネルドライバーディスク、取扱い説明書	電源コード、ACアダプター、オーディオケーブル、VGA信号ケーブル、USBケーブル、タッチパネルドライバーディスク、取扱い説明書	電源コード、ACアダプター、VGA信号ケーブル、USBケーブル、タッチパネルドライバーディスク、取扱い説明書	

機種一覧

	型名	サイズ	色	質量 ¹ (本体のみ)	角度 調節	音声 入出力	タッチパネルタイプ	対応ディスプレイ
タッチパネル付き スタンド	CW24-TC(J)	24型用	黒	31kg		2	アナログ容量 (静電容量) 結合方式	MultiSync® LCD-EA241WM(BK)
	CW24-CD(J)	24型用	黒	11.7kg				
	CW24-CD(J)W	24型用	白					
タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ	NA221TRB	22型	黒	7kg			5線式抵抗膜方式	
	NA171TRB	17型	黒	5kg				
	NA171TRW	17型	白					
	NA151TRB	15型	黒	4kg				
	NA151TRW	15型	白					

1: ディスプレイの質量は含まず。 2: ディスプレイ内蔵スピーカにて対応可能。

タッチパネルソリューション

ワンストップソリューションで製品&サービスをご提供

“インタラクティブ・サイネージ”の構成要素である、タッチパネル・ディスプレイ・スタンド/什器・コンテンツをパッケージS!して、ワンストップソリューションで製品とサービスをご提供いたします。

タッチパネルソリューションの部品選定～製品評価/製品保証まで、ご要望に応じて対応いたします。



仕様は変更させていただく場合がございます。

MultiSync® はNECディスプレイソリューションズ㈱の登録商標です。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。

Windows 2000/XP/Vista/Windows7は、米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。

画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。

お問い合わせは、下記へ

NEC長野 営業部

TEL:0265-76-6216 FAX:0265-78-6609

本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品(ソフトウェア含む)が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。

本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なる場合があります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。