


仕様

		LCD151CT	LCD151CP
液晶部	サイズ	15 型	
	駆動方式	TFT アクティブマトリクス方式	
	表示色	約 1600 万色	
	画素数	1024x768	
	輝度	480cd/m ² (typ.)	540cd/m ² (typ.)
タッチパネル部	方式	4線式抵抗膜方式	-
	I/F	USB 2.0	-
	電源	USB ケーブルからの USB パワー	-
表示部保護		-	ARフィルム付き強化ガラス
アナログ RGB 入力	I/F	ミニ D-SUB15ピン	
使用環境条件 (周囲温度・湿度)	本体	0 ~ 35 : 20 ~ 80%RH 35 ~ 45 : 20 ~ 55%RH 45 ~ 50 : 20 ~ 35%RH (結露のないこと)	
	AC アダプタ	0 ~ 35 : 20 ~ 80%RH (結露のないこと)	
保管環境条件 (周囲温度・湿度)	本体	-10 ~ 50 : 10 ~ 85%RH 50 ~ 60 : 10 ~ 55%RH (結露のないこと)	
	AC アダプタ	-10 ~ 60 : 10 ~ 85%RH (結露のないこと)	
電源		AC100V 50/60Hz	
消費電力	通常表示	29W	
	パワーセーブ	7W	
質量(本体のみ)		約 3.5kg	約 3.8kg
外形寸法		373(W)X256(H)X45(D)mm	373(W)X256(H)X46(D)mm

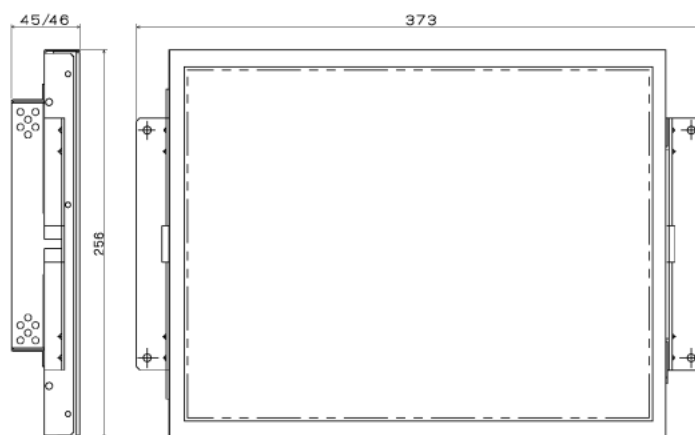

お問い合わせ先: 「長野日本電気 お客様相談窓口」

TEL: 0265 - 76 - 0989 FAX: 0265 - 78 - 6609 受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日休み)

長野日本電気株式会社 〒396 - 0198 長野県伊那市美すず 8060

URL: <http://www.necnagano.co.jp>