

タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ NA221TRB



スタイリッシュに実現する
“インタラクティブ・
デジタルサイネージ”

画面にタッチしてかんたん操作！

摩擦に強く、耐久性に優れた22型“5線式抵抗膜方式タッチパネル”

かんたん操作で誤動作が少ない抵抗膜方式

ホコリなどの異物による誤動作が少ないです。
手袋をしたままでも操作が可能です。

フォトスタンドのようなシンプルフォルム

省スペースでスタイリッシュなフレームデザインを採用。

タッチ時の画面の揺れを防ぎ、快適な操作が可能

フレーム式スタンドにより、画面の角度を固定することが出来、
タッチ時の画面の揺れを防ぎ、快適な操作が可能です。

RoHS指令準拠

RoHS指令に準拠しており、環境にやさしい製品です。

用途にあわせて画面を使いやすい角度に

可動式で、設置場所や用途に合わせて、お好みの角度で
お使いいただけます。

転倒防止の為、スタンドと本体の間を16cm以上(18°以上)でご使用下さい



- 受付端末
- 情報検索端末
- オーダー端末

企業・店舗の受付、
図書館の検索システム
観光案内、公共施設案内
工場の工程管理・操作端末
博物館・美術館の展示品案内
ホテル・レストランのオーダーリング端末



机上サイズ22型のフルHD(1920×1080)対応！
ワイド画面で快適タッチ操作




22型

最大表示画素数 1920×1080 Full HD
輝度 300cd/m ² (234cd/m ² with Touch)
PC信号入力端子 ミニD-SUB15ピン、DVI-D
タッチパネル部通信方式 USB(1.1)
スピーカー付

NA221TRB

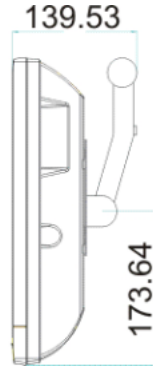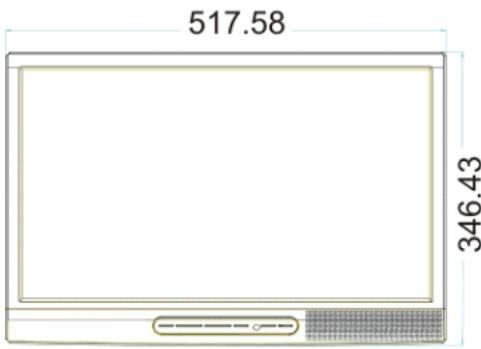

コネクタパネル

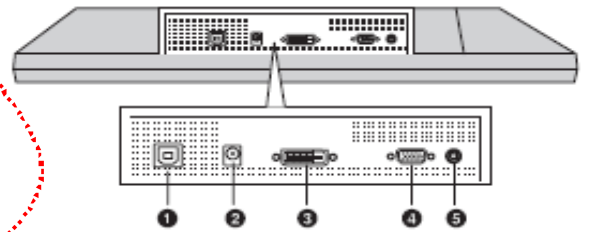

- 1 USB入力コネクタ
- 2 電源入力コネクタ
- 3 DVI入力コネクタ
- 4 RGB入力コネクタ
- 5 オーディオ入力コネクタ

2系統入力(アナログ/デジタル)を標準装備

アナログ信号に対応したミニD-SUB15ピンとデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを1入力ずつ装備。

(但し、付属ケーブルはVGA信号ケーブルのみです)



スピーカー

ステレオスピーカーを内蔵し、BGMや音声案内を効果に!


前面にステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵しております。添付のオーディオケーブルを接続し、音声案内やBGMとの組み合わせによって、デジタルサイネージをより効果的に演出できます。

応答速度5msの高速応答を実現

5msという高速応答を標準化し、動きの早い映像も快適にご覧になれます。

VESA規格準拠

背面には75×75mm、100×100mmのVESAマウントネジ穴装備。スタンドを取り外し、市販のアームや壁掛け金具による設置も可能です。(別途、市販のVESAマウントが必要です)



タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ仕様

型名		NA221TRB
タッチパネル部	検出方式	5線式抵抗膜方式
	出力	USB(1.1)
	OS	Windows2000/XP/Vista/7
サイズ(表示サイズ)		22型
液晶方式		アクティブマトリクス方式 カラーTFT液晶
有効表示領域		477.5×268.6mm
最大表示画素数		1920×1080
画素ピッチ		0.248×0.248mm
表示色		約1670万色
視野角(標準値)		左右170°、上下160°(コントラスト比10)
輝度		300cd/m ² (234cd/m ² with Touch)
コントラスト比(標準値)		1000:1
応答速度(標準値)		5ms
PC入力	水平周波数	31.5~80.0kHz
	垂直周波数	56~75Hz
	ビデオ信号	アナログRGB、デジタルRGB
	信号入力コネクタ	ミニD-SUB15ピン、DVI-D
音声入出力	入力コネクタ	3.5 ステレオミニジャック
	スピーカー	2W+2W
使用環境条件	温度	0~40
	湿度	20%~80%(結露のないこと)
	電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	消費電力	通常動作時 50W(最大)
		パワーセーブ時 2W以下
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPMS準拠
	不要輻射	VCCI-A
VESAマウント		75×75mm、100×100mm
質量	ディスプレイ本体	約8kg
	スタンド含む	約7kg
外形寸法		517.58(W)×346.43(H)×140~220(D)mm
梱包状態(質量/寸法)		約10kg/592(W)×482(H)×222(D)mm
付属品		電源コード、ACアダプタ、VGA信号ケーブル、USBケーブル、タッチパネルドライバーディスク、取扱説明書、オーディオケーブル

法人向け



安全に関する
ご注意

ご使用の前に、取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使用法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NEC長野 営業部

TEL:0265-76-6216 FAX:0265-78-6609

仕様は変更させていただく場合がございます。

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承のうえお買い求めください。

Windows 2000/XP/Vista/Windows7は、米国Microsoft社の米国等における商標または登録商標です。

本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っていません。

画面はハズミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。

本製品(ソフトウェア含む)が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。